

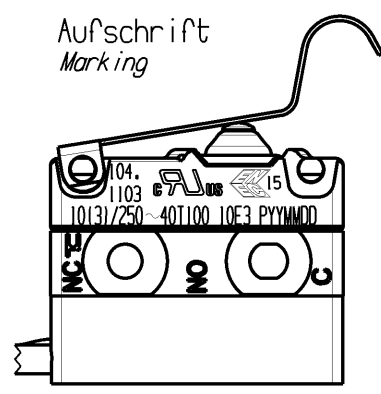
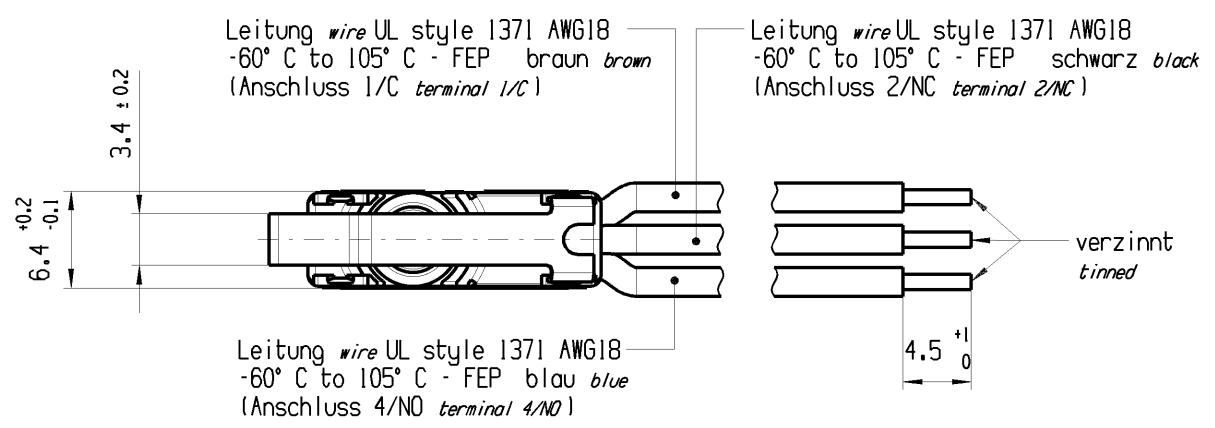


Ruhestellung
free position

Schaltpunkt
operating position

zul. Endstellung
total travel position allowed

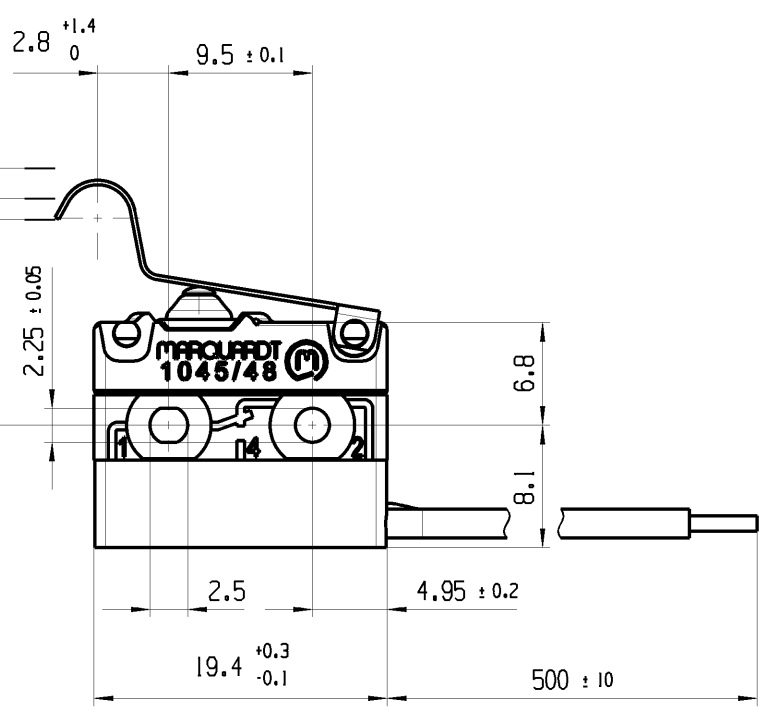

Wechsler 1-polig
single pole changeover

Schaltbetaetigungskraft
actuating force ≤ 2.0 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.5 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.7 mm

IP Schutzklasse nach EN 60529 IP 67
protection class acc to EN 60529

Auf Verpackung on box : G

G: Konform nach IEC 60335-1:2001 Kap. 30
G: matching IEC 60335-1:2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.	⊙ =	0.1	Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS					Pause COPY	Blatt SHEET 01		TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 10486113	Index c
			PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH	Radien RADI		Original Din A4	Masstab SCALE 2:1			
						0-6 ± 0.1	± 0.2						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2	+0.25 10 +0.1 1-0.25		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	>6-15 ± 0.15	± 0.3	0 10 20 30mm							
				>15-30 ± 0.2	± 0.5								
				>30-70 ± 0.3									
				>70-120 ± 0.4	± 10%								
				>120 ± 0.8									
c	83472	14.05.13	BRC				CAD: NX V6.0		SCHNAPPSCHALTER				
b	80327	14.03.13	BRC				gez./DRAWN BY 30.07.12 BRC		snap action switch				
a	82481	22.01.13	BRC				gepr./CHECKED BY		 MARQUARDT				
	79871	05.09.12	BRC				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY							