


THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.



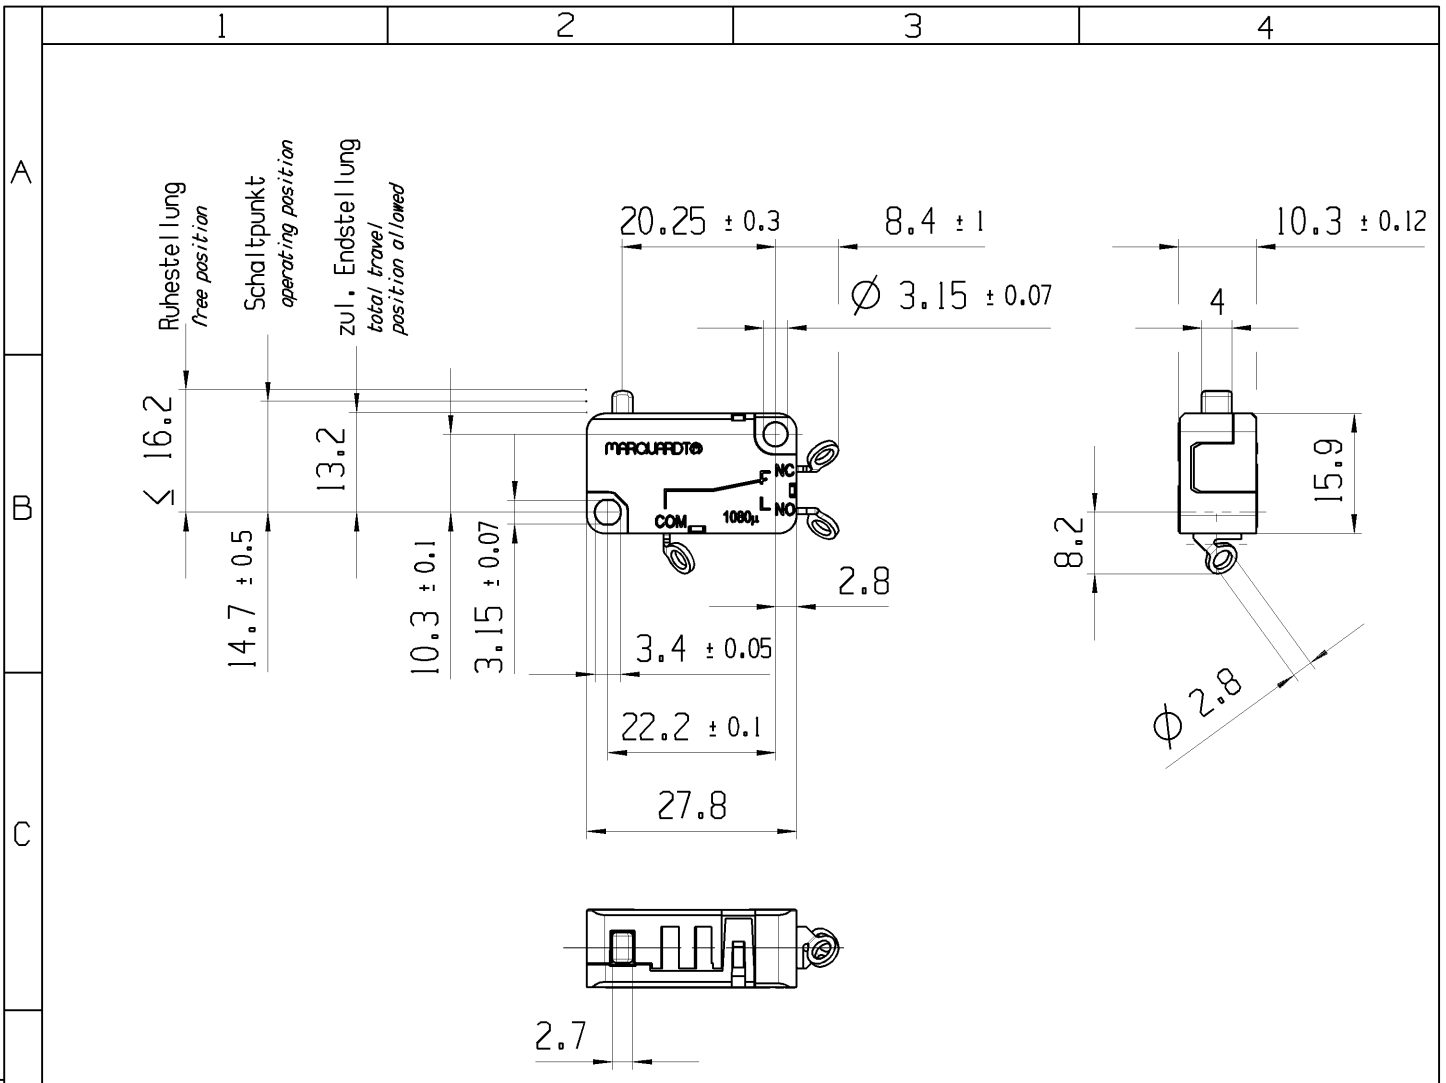

CONFIDENTIAL


VERTRAULICH

Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsverletzungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.



Aufschrift
marking

MARQUARDT 
 1080 μ 40T125
 16(4) /250 ~ 25E3 
 16(8) /250 ~ 10E3 
 16 A 125 AC 1/2 HP
 16 A 250 AC 1/2 HP
 R109 



Wechsler 1-polig
single pole changeover





Schalt- Betaetigungskraft
actuating force ≤ 1.0 N

Rueckschaltkraft
release force ≥ 0.3 N

Differenzweg
movement differential ≤ 0.3 mm

Schutzart nach EN 60529
protection class IP 40

Herstellort / -jahr / -woche
data code of manufacture:
place / year / week

General tolerances				Sheet 01			Ident.	Document number	Index			
All dimensions are in millimetres	Shape and location  0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance  +0.25 +0.1 0 -0.25	Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 1 : 1	K	10800103	g	
				0-6	± 0.1							± 0.2
				>6-15	± 0.15							± 0.3
				>15-30	± 0.2							± 0.5
				>30-70	± 0.3							
>70-120	± 0.4	± 10%										
>120	± 0.8											
g	111666	2017-09-13		TRIGUIK								
r	63606	2009-07-07		MTR								
e	60742	2008-10-27		MP								
d	32882	2001-12-03		VOR								
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)		Edited by								
					System NX V10.0			 MARQUARDT				
					Replacement of Zg.-gl.Nr.v.15.03.1994							