


CONFIDENTIAL

VERTRAULICH

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© THIS DRAWING IS THE EXCLUSIVE PROPERTY OF MARQUARDT. WITHOUT THEIR CONSENT IT MAY NOT BE REPRODUCED OR GIVEN TO THIRD PARTIES.

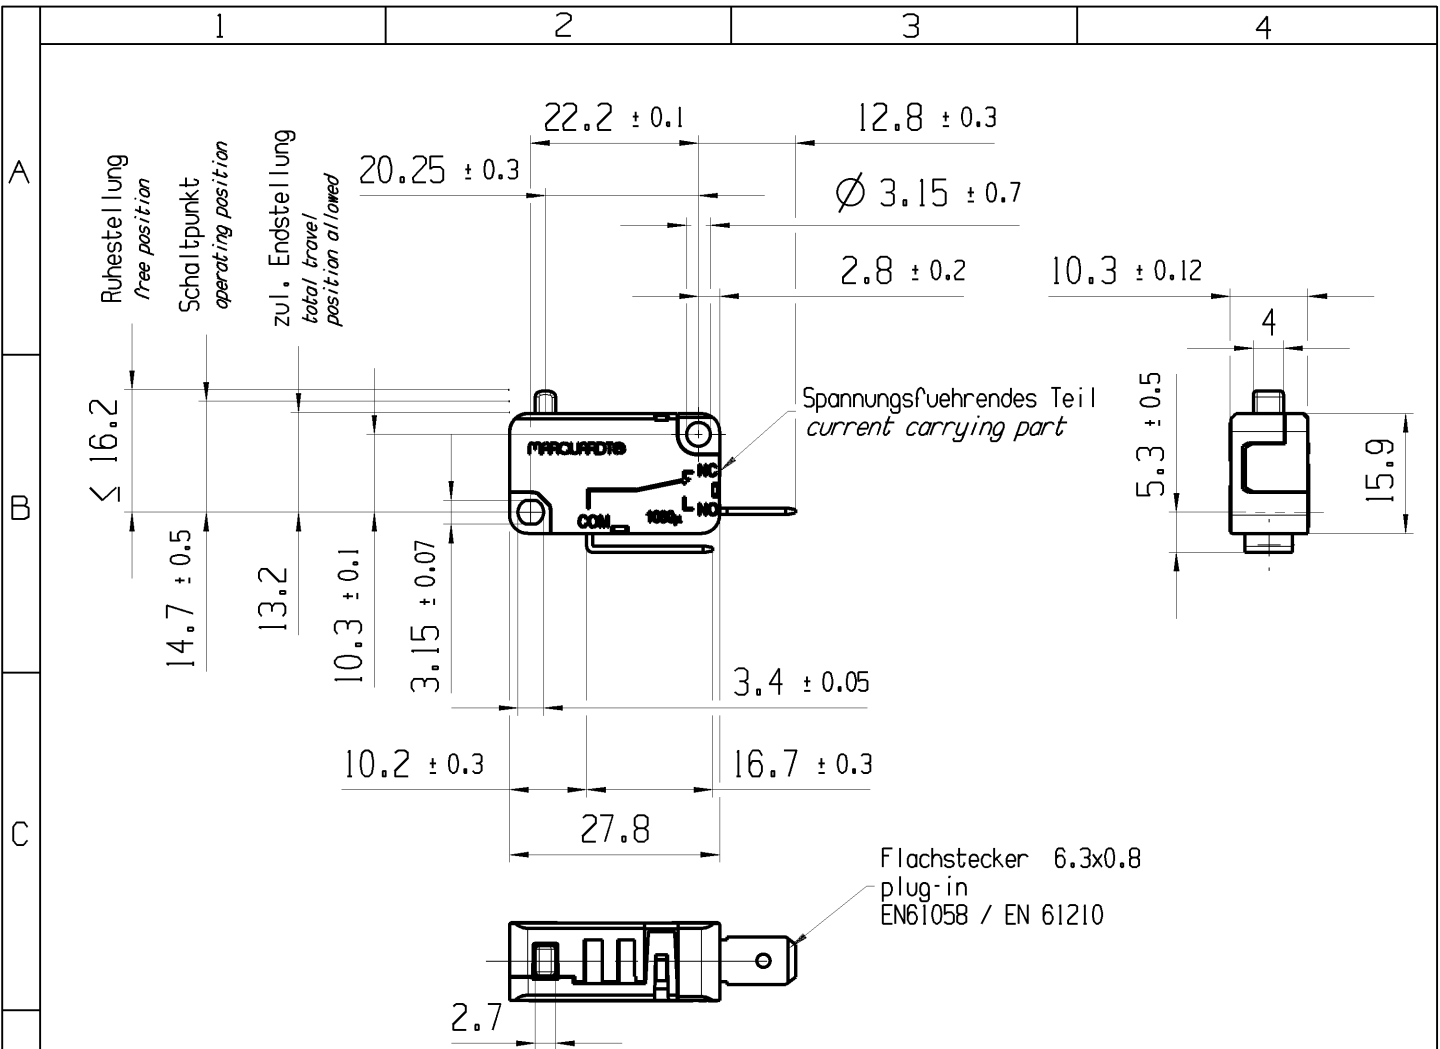

Aufschrift
marking

MARQUARDT

1080 μ 40T125

21(8)/250 ~10E3


16(4)/250 ~50E3

16(8)/250 ~10E3



21A 125V AC 1HP
21A 250V AC 2HP

R152



Herstellort / -jahr / -woche
data code of manufacture:
place / year / week

Schliesser 1-polig

SPNO

Schalt- Betaetigungskraft
actuating force

≤ 1.5 N

Rueckschaltkraft
release force

≥ 0.45 N

Differenzweg
movement differential

≤ 0.3 mm

Schutzart nach EN 60529
protection class

IP 40

Beim Einbau geeignete isolierte Steckhueseln verwenden
For mounting suitable insulated sleeve must be used

General tolerances				Sheet 01			Ident.	Document number	Index			
All dimensions are in millimetres	Shape and location 0.1	Angle ± 2 °	Edge tolerance +0.25 +0.1 0 -0.25	Length	Radii	Format DIN	Projection 	Scale 1 : 1	K	10800440	C	
				0-6	± 0.1							± 0.2
				>6-15	± 0.15							± 0.3
				>15-30	± 0.2							± 0.5
				>30-70	± 0.3							
>70-120	± 0.4	± 10%										
>120	± 0.8											
c	111666	2017-09-15	TRIGUIK	System NX V10.0			snap action switch					
b	63606	2009-07-08	MTR	Replacement of								
a	60742	2008-10-27	MP	Zg.gl.Nr.v.14.04.2004			 MARQUARDT					
	36436	2004-04-14	OU									
Index	ECN-No.	Date (YYYY-MM-DD)	Edited by									