


	1	2	3	4
A	recommended cut-out for snap-in fixing ( edge opposite to snap-in direction ) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung ( Grat gegenüber Bestückungsseite )	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1	30 +0.1	22.2 +0.2
		>1 to / bis 1.5	30.2 +0.1	22.2 +0.2
		>1.5 to / bis 3	30.4 +0.1	22.2 +0.2

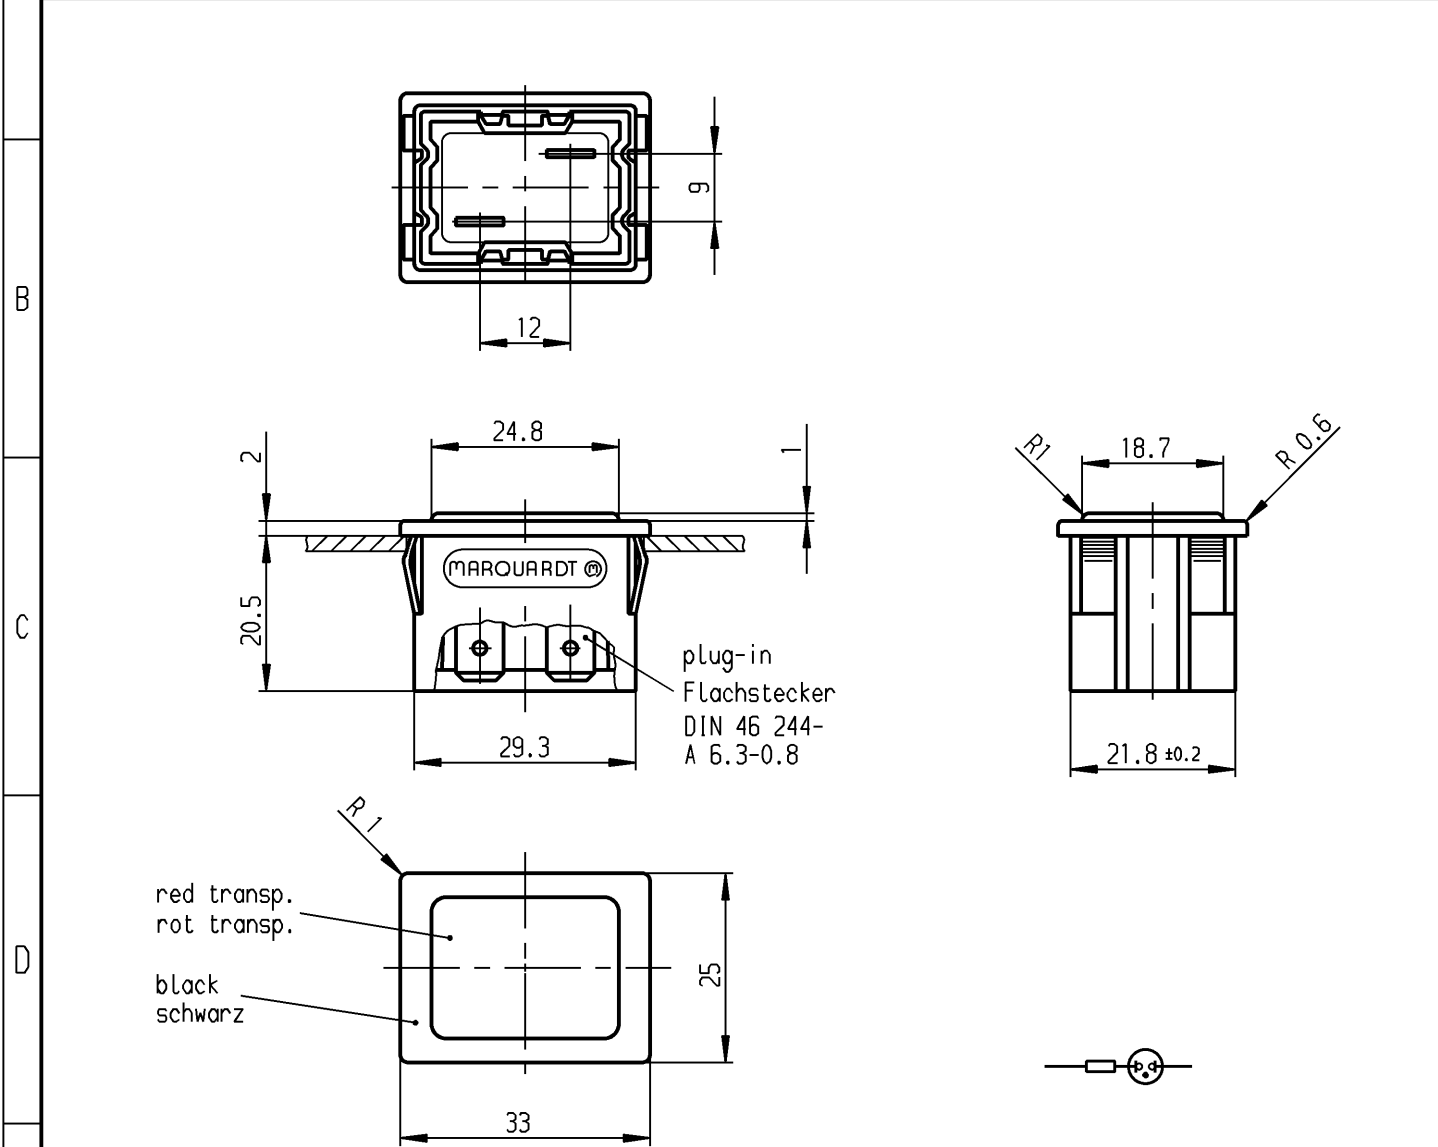

**Marking  
Aufschrift**

MARQUARDT ©  
1667.  
230V~ T85°C

date code of manufacture:  
year/week acc. to DIN EN 60062  
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062

neon lamp with R<sub>V</sub> for 230 V AC  
Glimmlampe mit R<sub>V</sub> für 230 V~

suitable for appliances of class II  
Für Geräte der Klasse II geeignet.

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ	Zeichn./DRAWING NO.	Index
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN	Maßstab SCALE	K	1667.0101	
			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6 ± 0.2	± 0.2	A4	1:1			
c	22752	04.05.94	pa	g		0 10 20 30 mm		Pilot Light Leuchte		
b				f		CAD Medusa		Z		
a				e		gez./DRAWN BY 06.06.02 sig gepr./CHECKED BY sig				
				d	32547	06.06.02 sig				
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gL.Nr.v.07.07.83		
								<b>MARQUARDT</b> Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim		