




1	2	3	4
recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlaenge	width of cut-out Ausschnittbreite
	0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
	1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
	2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

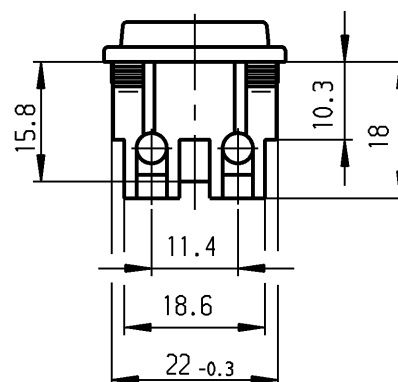

Marking
Aufschrift

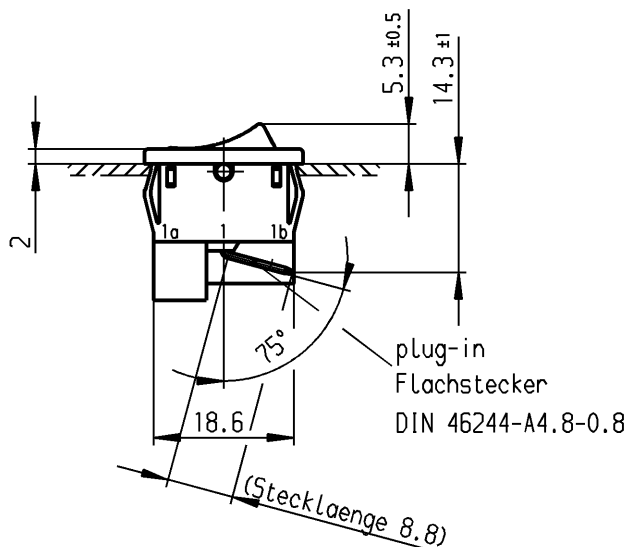

1802.
8(8)/250~5E4 T100/55
12(4)/250~
5/70A 250V~
 05

15A 125-250V AC
3/4HP 125V AC
1 1/2HP 250V AC
R149  

on box: 05138
Auf Verpackung:

DPST
suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig
Fuer Geræte der Klasse II geeignet

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1802.3311	Index
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH	Radien RADII	Original DIN		Masstab SCALE				
0-6	± 0.2	± 0.2			A4		1:1							
>6-15	± 0.4	±			0		10	20	30 mm					
>15-30	± 0.4	±												
>30-70	±	±												
>70-120	±	±												
>120-200	±	±	CAD Medusa		Z	Appliance Switch Geraeteschalter								
c			g		gez./DRAWN BY 29.06.04 vor				Ersatz fuer/REPLACEMENT OF 1802.V04.083.2		MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim			
b			f		gepr./CHECKED BY me j									
a	42058	21.01.05	Mut	e										
	40194	29.06.04	vor	d										
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY								