
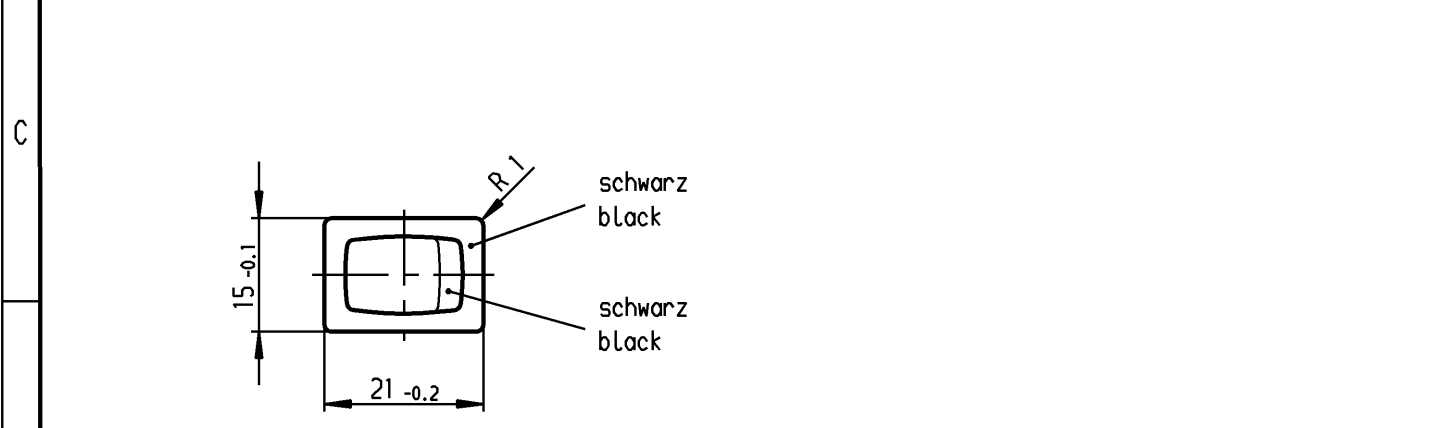


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlaenge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	12.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	12.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	12.9 +0.1

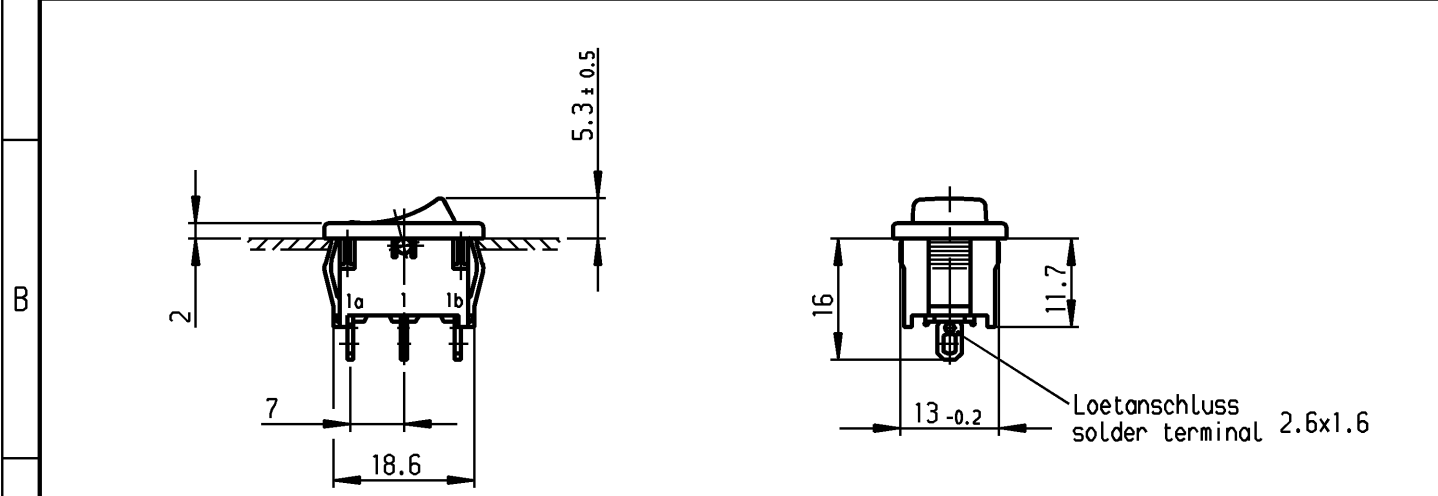

**Aufschrift
Marking**

(M)

1803.
30mA 12V 5E4
T100/55

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

© Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

© This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

Umschalter 1-polig
Kontakte vergoldet

SPDT
contacts gold plated

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		ALLgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1803.6152	Index
Fuer Winkel FOR ANGLE ± 2°		PROJECTION		Laengen LENGTH		Radien RADII				
				0-6 ± 0.2		± 0.2		A4	1:1	
		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		>6-15 ± 0.4		±				
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		>15-30 ± 0.4		±				
				>30-70 ±		±				
				>70-120 ±		±				
				>120-200 ±		±				
								0 10 20 30 mm		
c		g		CAD Medusa		Z		Geraeteschalter		
b		f		gez./DRAWN BY 05.08.05 WJ				Appliance Switch		
a		e		gepr./CHECKED BY mej						
		d		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF						
43857		05.08.05 WJ								
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY						

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.