



A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
		0.75 bis / to 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 bis / to 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 bis / to 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

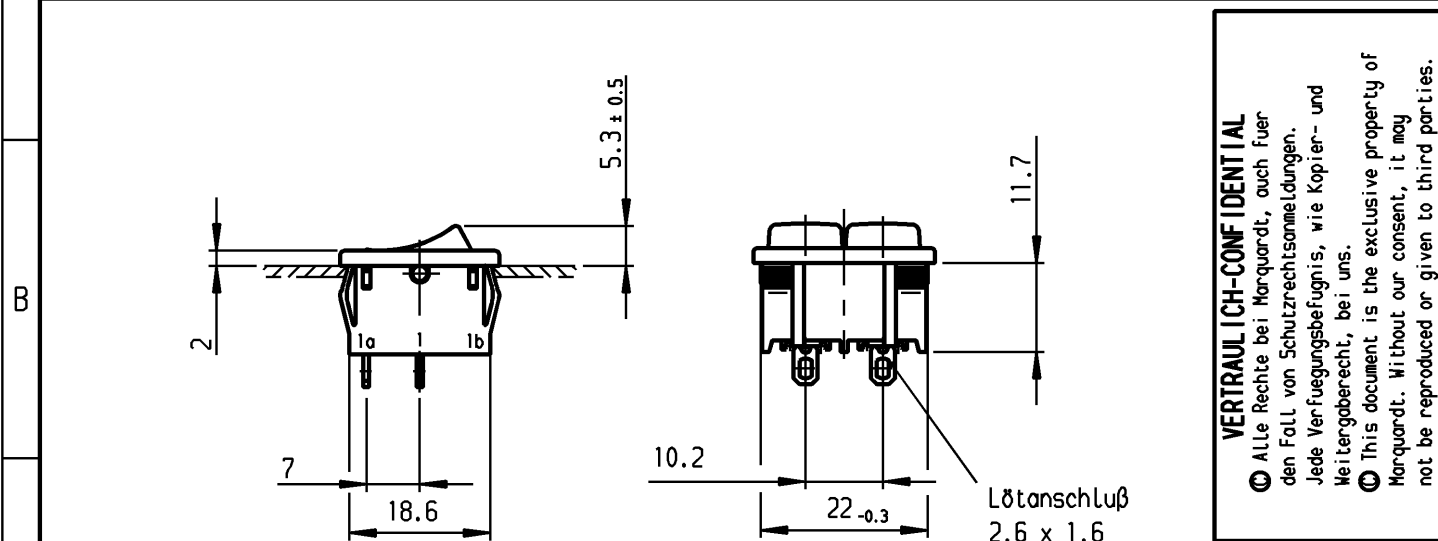

Solder terminal
2.6 x 1.6

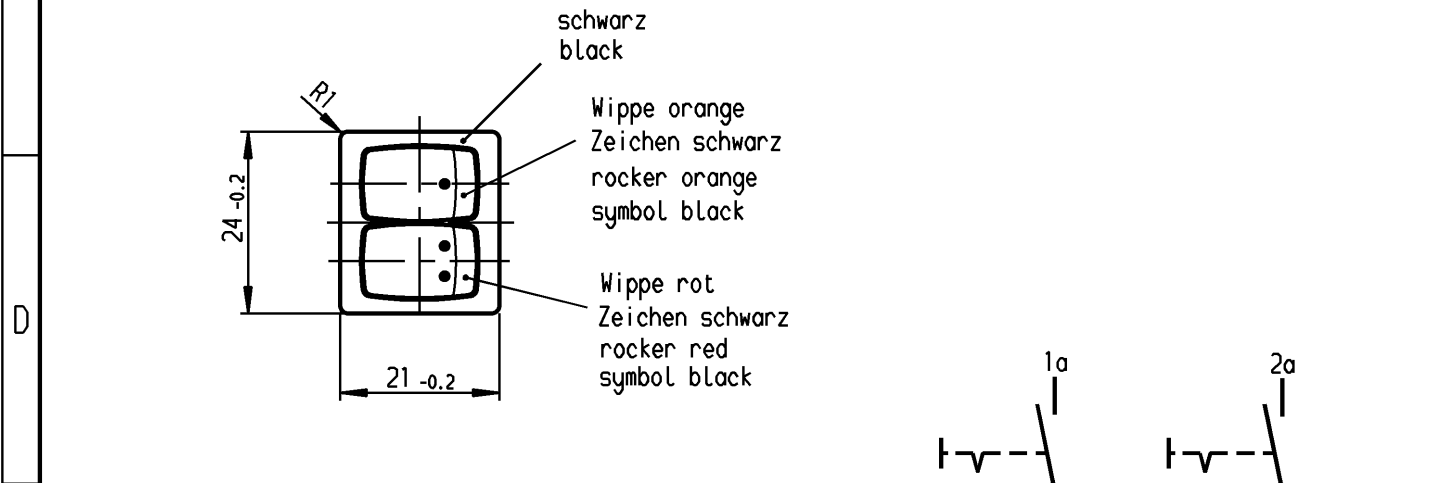

Aufschrift
Marking

1806.
 6(4)/250 ~ 5E4 T100/55
 10(4)/250 ~
 05

6A 125-250V AC
 1/4 HP 125V AC
 1/2 HP 250V AC
 R 30

Ausschalter 2x1-polig
 Für Geräte der Klasse II geeignet
 2 times SPST
 suitable for appliances of class II

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
 date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

DIN 34 beachten. Copyright reserved.

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS						PROJECTION		Pause COPY	Blatt SHEET		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN		Maßstab SCALE		
	bis/UP TO	über/OVER		über/OVER	Für Winkel FOR ANGLE						
	6	6 bis/UP TO 30	30								
±	0.2	0.4			± 2°	0 10 20 30 mm		A4	1:1		
d			i								
c	64492	16.09.09 Mut	h					gez./DRAWN BY 23.03.98 sig		Geraeteschalter Appliance Switch	
b	29285	09.05.00 Mut	g					gepr./CHECKED BY Kiz			
a	26125	28.10.98 sig	f								
			e					Ersatz für/REPLACEMENT OF		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY						

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum
 der Firma Marquardt. Schutzvermerk nach
 DIN 34 beachten. Copyright reserved.