


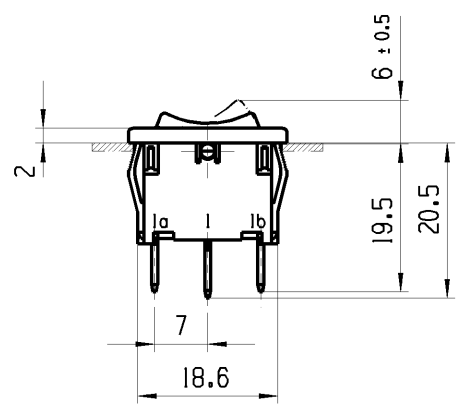


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (ledge opposite to snap-in direction)		Ausschnittlaenge length of cut-out
	Wanddicke wall thickness		Ausschnittbreite width of cut-out
	0.75 to / bis 1.25		19.2 ^{-0.1}
	1.25 to / bis 2		19.4 ^{-0.1}
	2 to / bis 3		19.8 ^{-0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}
			12.9 ^{+0.1}



Flachstecker aehnli.
plug-in sim.
DIN 46 244-A4.8-0.8

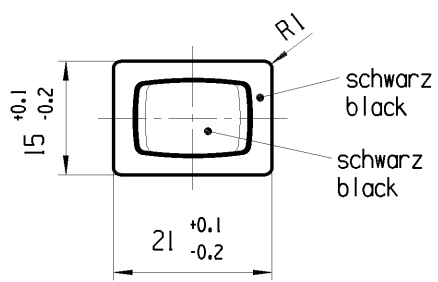

Aufschrift
marking



1808. μ
30mA 12V 5E4
T100/55

Umschalter 1-polig

Mit Ausstellung in der Mitte

Kontakte vergoldet

Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPDT

with centre-off

contacts gold plated

suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche nach DIN EN 60062
code of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		TYP K		Zeichn./DRAWING NO. 18081152		Index a	
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2		PROJEKTION		Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge LENGTH		Radien RADI		Original Din A4		Massstab SCALE 1 : 1	
		ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		0-6 ± 0.2 ± 0.2		± 0.2		± 0.2		0 10 20 30mm		GERAETESCHALTER appliance switch	
a		64492		20.10.09		MUT				CAD: NX V6.0			
		51758		19.04.07		MUT				gez./DRAWN BY 19.04.07 gepr./CHECKED BY			
Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE		Aenderung REVISION		Ersatz fuer/REPLACEMENT OF V07011100		MARQUARDT	