

A

B

C

D

E

Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung
(Grat gegenüber Bestückungsseite)

recommended cut-out for snap-in fixing
(edge opposite to snap-in direction)

Wanddicke
wall thickness




0.75 bis / to 1.25
1.25 bis / to 2
2 bis / to 3

Ausschnittlänge
length of cut-out

19.2 -0.1
19.4 -0.1
19.8 -0.1

Ausschnittbreite
width of cut-out

12.9 $+0.1$
12.9 $+0.1$
12.9 $+0.1$

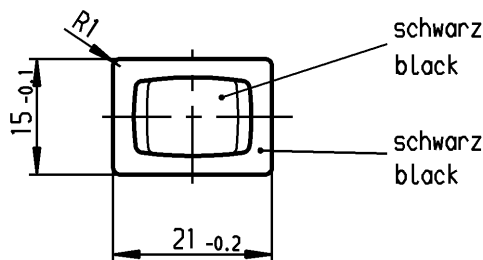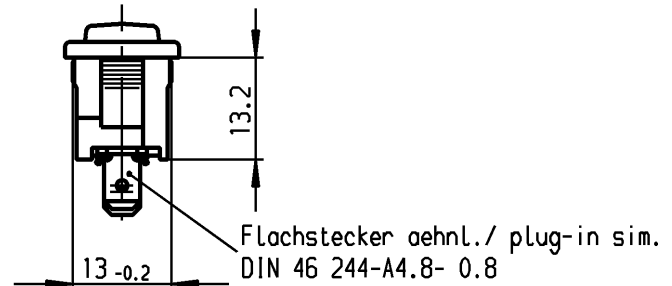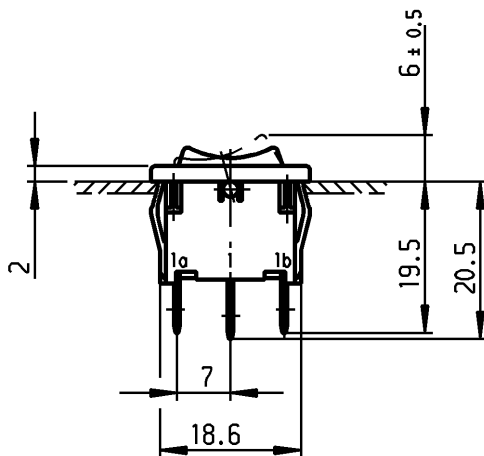

Aufschrift Marking



1808. μ
6(2)/250~T100/55




6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort /-jahr/-woche nach DIN EN 60062
date of manufacture: place/year/week acc. to DIN EN 60062

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

- Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfügungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
- This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.




Umschalter 1- polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet
Tastfunktion einseitig

SPDT

with centre-off
suitable for appliances of class II
biased from one side

Für Form und Lage		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS		Pause COPY		Blatt SHEET 01		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1808.1202	Index																					
FOR SHAPE AND LOC.		PROJECTION		Laengen LENGTH Radien RADII		Original DIN A4					Maßstab SCALE 1:1																				
Für Winkel FOR ANGLE ± 2'				Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		<table><tr><td>0-6</td><td>± 0.2</td><td>± 0.2</td></tr><tr><td>>6-15</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>15-30</td><td>± 0.4</td><td>±</td></tr><tr><td>>30-70</td><td>±</td><td></td></tr><tr><td>>70-120</td><td>±</td><td>±</td></tr><tr><td>>120-200</td><td>±</td><td></td></tr></table>		0-6	± 0.2	± 0.2	>6-15	± 0.4	±	>15-30	± 0.4	±	>30-70	±		>70-120	±	±	>120-200	±				Geraeteschalter Appliance Switch		MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim	
0-6	± 0.2	± 0.2																													
>6-15	± 0.4	±																													
>15-30	± 0.4	±																													
>30-70	±																														
>70-120	±	±																													
>120-200	±																														
h		l		CAD Medusa		Z																									
g		k		gez./DRAWN BY 03.05.00 sig																											
f		j		gepr./CHECKED BY mej																											
e		i		Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnq.qL.Nr.v.15.08.77																											
Ausg. ISSUE		Änderung REVISION		gez. DRAWN BY																											