


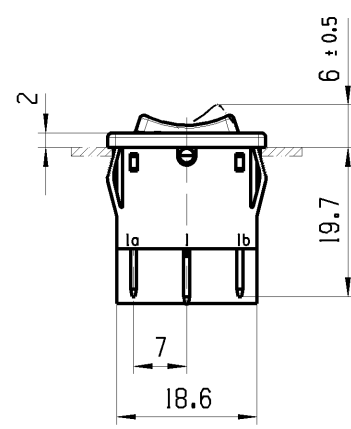


	1	2	3		4	
A	Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung (Grat gegenueber Bestueckungsseite) <i>recommended cut-out for snap-in fixing ledge opposite to snap-in direction</i>		Wanddicke <i>wall thickness</i>	Ausschnittlaenge <i>length of cut-out</i>	Ausschnittbreite <i>width of cut-out</i>	
			0.75 bis / <i>to</i> 1.25	19.2 -0.1	21.9 ^{+0.1}	
			1.25 bis / <i>to</i> 2	19.4 -0.1	21.9 ^{+0.1}	
			2 bis / <i>to</i> 3	19.8 -0.1	21.9 ^{+0.1}	

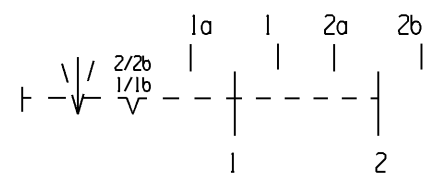

Flachstecker aehnlich
plug-in sim.
DIN 46 244 A4.8-0.8

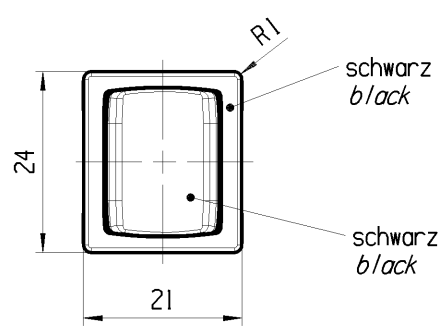

Aufschrift
Marking



1809. μ
6121/250 ~ T100/55



6A 125-250V AC
1/8HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche
code of manufacture: place/year/week

Auf Verpackung:
on box

Umschalter 2-polig

Mit Ausstellung in der Mitte
Tastfunktion einseitig
Fuer Gerate der Klasse II geeignet
Wippe und Gehaeuse VO Material

DPDT

*with centre-off
baised from one side
suitable for appliances of class II
rocker and housing VO material*

G= Konform nach IEC 60335-1: 2001 Kap. 30
G= matching IEC 60335-1: 2001 clause 30

fuer Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.		Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS						Pause COPY	Blatt SHEET 01	TYP K	Zeichn./DRAWING NO. 18091202	Index h
		PROJEKTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm		Laenge	Radien						
					LENGTH	RADI						
fuer Winkel FOR ANGLE ± 2			ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	± 0.2		Original Din A4	Masstab SCALE 1 : 1	GERAETESCHALTER appliance switch		
>6-15				± 0.2	±							
				>15-30	± 0.4	±						
				>30-70	±	±						
				>70-120	±	±						
				>120	±	±						
h	80723	16.11.12	MUT					CAD: NX V6.0	MARQUARDT			
g	64492	18.11.09	MUT					gez./DRAWN BY 16.11.12 MUT				
r	29394	11.05.00	SIG					gepr./CHECKED BY				
e	17260	24.04.86	ZF					Ersatz fuer/REPLACEMENT OF	MARQUARDT			
Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Aenderung REVISION	gez. DRAWN BY		Zg.gl.Nr.v.11.05.2000				