

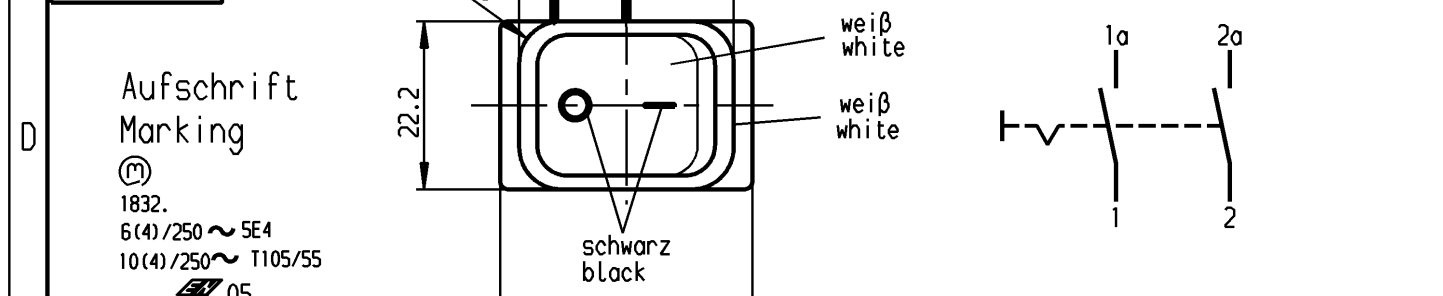


1	2	3	4
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 bis / to 1.25	30 -0.1
		1.25 bis / to 2	30.2 -0.1
		2 bis / to 3	30.6 -0.1
		Ausschnittbreite width of cut-out	
		22 +0.2	
		22 +0.2	
		22 +0.2	

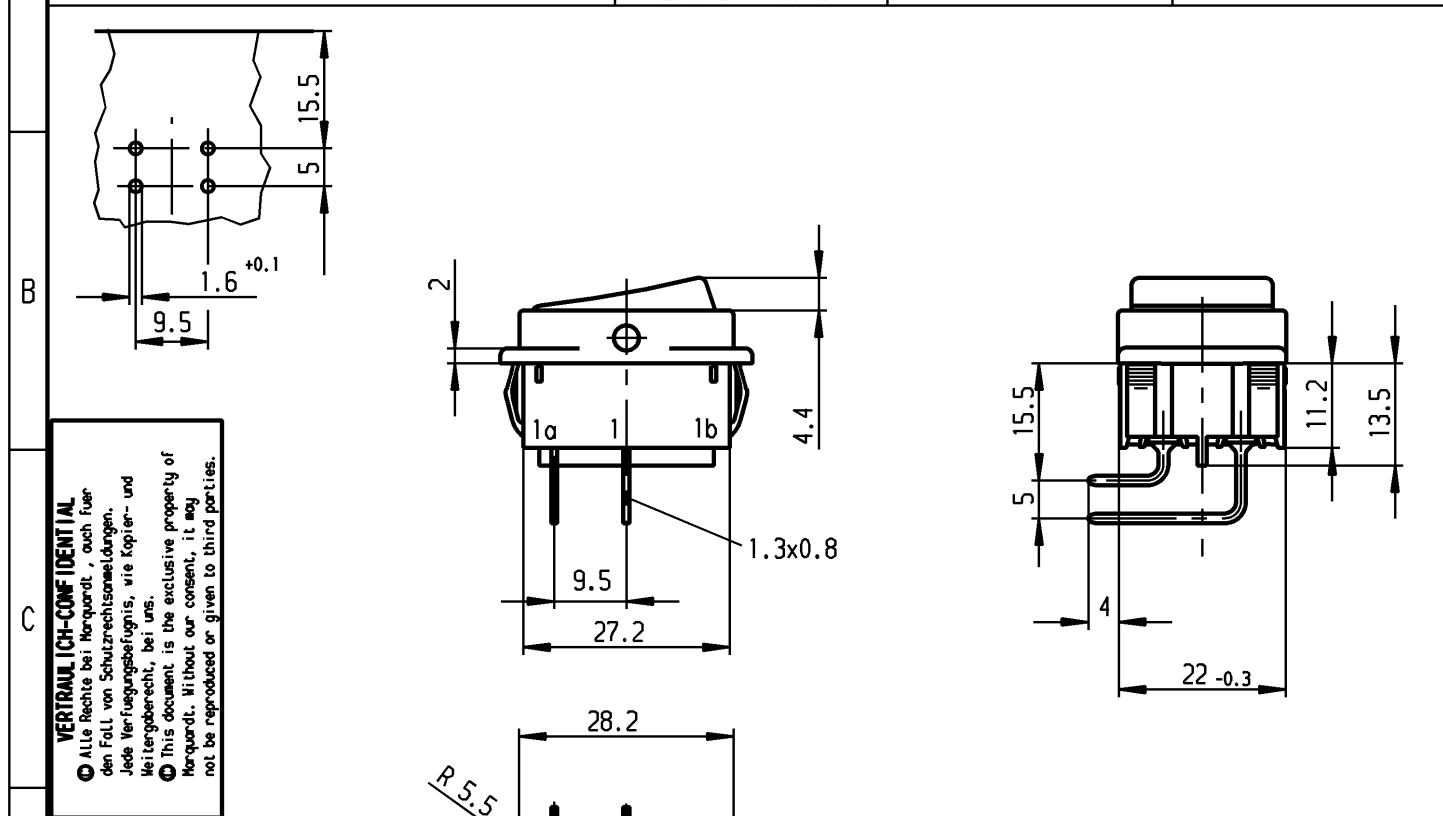

E

6A 125-250V AC
1/4HP125VAC
1/2HP250VAC
R30  



33.2

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062
code of manufacture:
place /year /week acc. to DIN EN 60062

Ausschalter 2-polig
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPST
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED