

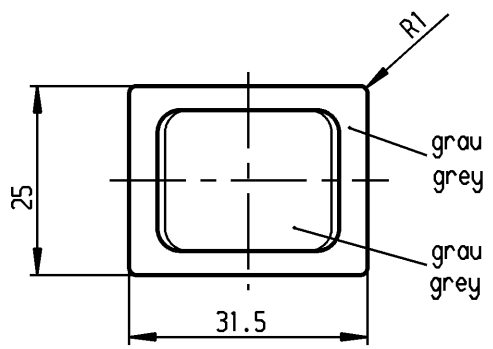
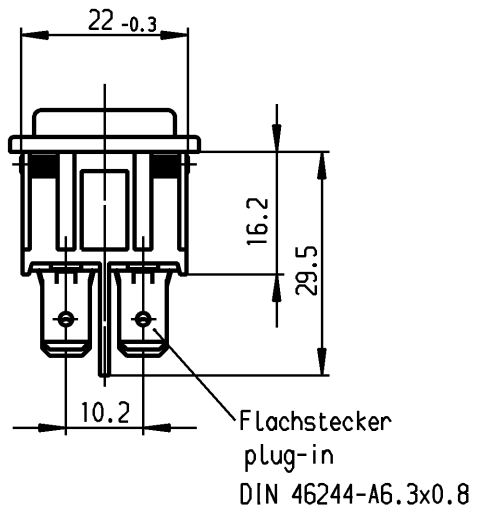


1		2		3		4	
A	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite) recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	Wanddicke wall thickness		Ausschnittlänge length of cut-out		Ausschnittbreite width of cut-out	
		0.75 to / bis 1.25		30 -0.1		22 +0.2	
		>1.25 to / bis 2		30.2 -0.1		22 +0.2	
		>2 to / bis 3		30.6 -0.1		22 +0.2	

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL
 © Alle Rechte bei Marquardt, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Verfuegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.
 © This document is the exclusive property of Marquardt. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.

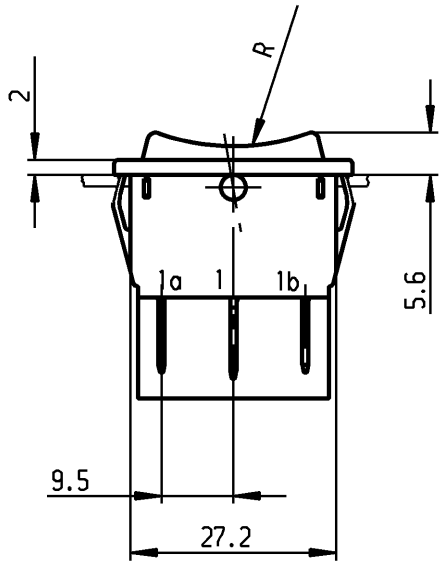

Aufschrift
Marking

1839.
6(4)/250 ~ T105/55
05
6A 125-250V AC
1/8 HP
R58

Herstellort/-jahr/-woche
nach DIN EN 60062

code of manufacture:
place / year / week
acc. to DIN EN 60062

Umschalter 2-polig
Ausstellung in der Mitte
Für Geräte der Klasse II geeignet

DPDT
with centre-off
suitable for appliances of class II

Schutzvermerk
nach DIN 34 beachten
COPYRIGHT RESERVED

Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.			Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS				Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1839.3503	Index
			PROJECTION 	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES		Laengen LENGTH		Radien RADII	Original DIN A4			
0-6	± 0.2	± 0.2			0 10 20 30 mm							
>6-15	± 0.4	±										
>15-30	± 0.4	±										
>30-70	± 0.6	± 10%										
>70-120	±											
>120-200	±											
c			g			CAD Medusa		Z	Geräteschalter Appliance Switch			
b	64508	01.09.09	hhe	f		gez./DRAWN BY 13.01.00 grh						
a	32360	21.09.01	grh	e		gepr./CHECKED BY Mej						
	28945	13.01.00	Grh	d		Ersatz für/REPLACEMENT OF						
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY		Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				MARQUARDT Marquardt, D-78604 Rietheim-Weilheim		